

1 PLANIFICATION & COMMANDE

- Faites un croquis de la clôture sur le terrain et indiquez les dimensions des différentes sections.
- Identifiez la position de la ou des portes.
- En suivant la liste des matériaux, déterminez le nombre de chacune des composantes nécessaires pour l'ensemble du projet.
- Contactez le distributeur ou installateur le plus près de chez-vous.

2 CORDES & TROUS DES POTEAUX

- Placez des piquets aux extrémités de la future clôture et reliez-les à l'aide d'une corde. Mettez la corde au niveau à environ 2" du sol.
- Mesurez et marquez au 93 5/16" centre en centre, l'emplacement de chacun des trous à exécuter le long de la corde.
- Creusez les trous pour les poteaux à une profondeur minimum de 42" sur un diamètre de 8".
- Les poteaux en C doivent être noyés dans le béton sur une profondeur d'environ 30".

3 INSTALLATION DES POTEAUX

- Assurez-vous que le centre de chacun des poteaux est exact. Voir le diagramme ci-dessous.
- Vissez les poteaux dos-à-dos à l'aide des 8 vis incluses.
- Versez le béton dans les trous et insérez les poteaux en vous assurant qu'ils soient au niveau et bien alignés le long de la corde. Vérifiez la distance entre chacun des poteaux avant de passer à l'étape suivante.
- P.S. L'installation des poteaux à la bonne hauteur évitera de devoir les couper.



4 INSTALLATION DES PANNEAUX

- Insérez le rail inférieur entre les poteaux à environ 2" du sol et mettez-le à niveau à l'aide de la corde. Vissez ce rail dans chacun des poteaux latéraux.
- Déposez les panneaux "ColorMAX" à l'intérieur du rail inférieur et assurez-vous d'un chevauchement uniforme.
- Installez le rail supérieur, de niveau sur la partie supérieure des panneaux, et vissez ce rail dans chacun des poteaux latéraux.

5 INSTALLATION DE LA PORTE

- Voir le diagramme ci-dessous pour l'assemblage de la porte.
- Fixez le loquet (barrure) à la porte.
- Fixez les charnières au poteau carré de 2.5" x 2.5".

GUIDE D'INSTALLATION

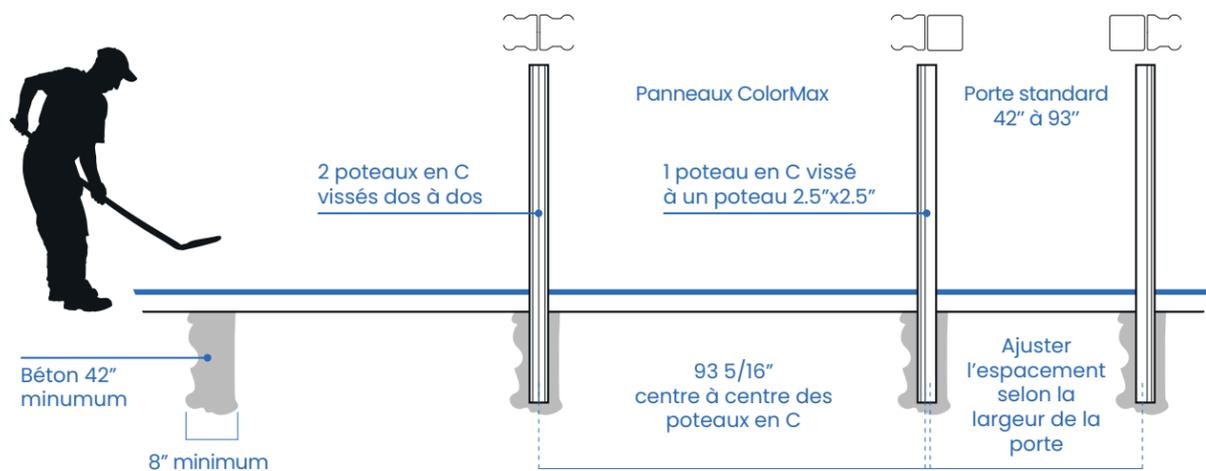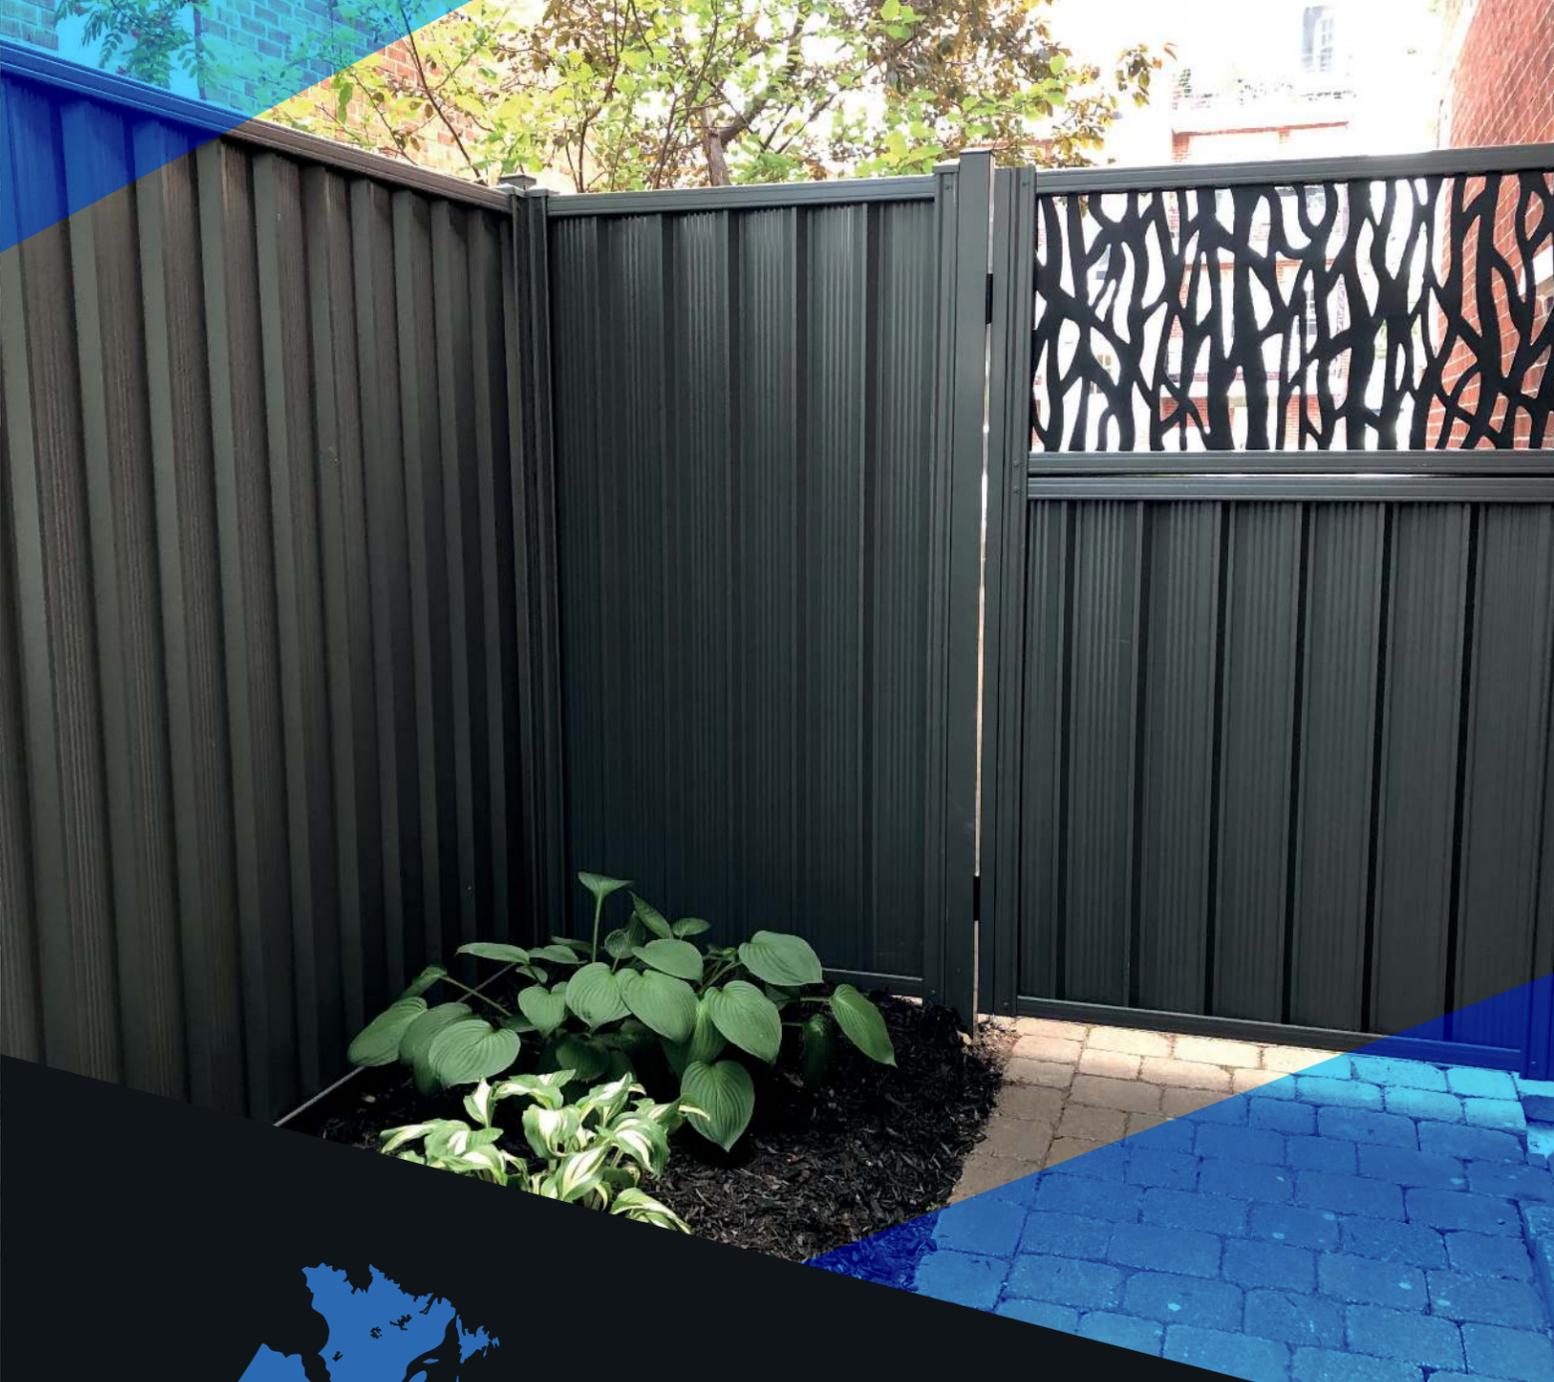

CLÔTURE
ColorMAX
FENCE

CLÔTURE EN MÉTAL
COLORMAX

WWW.CLOTURECOLORMAX.COM

Garantie limitée de 10 ans sur les pièces. Vous retrouverez nos documents de garantie sur notre site web.



cloturecolormax.com



POURQUOI CHOISIR LES CLÔTURES D'ACIER COLORMAX ?

Les panneaux de clôture en acier ColorMAX sont conçus pour durer et offrir à votre famille, ou votre entreprise, l'intimité et la sécurité tant recherchées. Dotée d'un système de panneaux uniques au design élégant, cette clôture est respectueuse du voisinage, facile à entretenir, durable, résistante au feu, aux moisissures et aux termites.

PLUS DURABLE

Ces clôtures ne se déforment pas, ne pourrissent pas et ne se fendillent pas comme les clôtures en bois.


VARIÉTÉ DE COULEURS

Gamme complète de couleurs pour les panneaux et les accessoires.

PERFORMANTE


Fabrication selon les plus hautes normes de l'industrie.

COMPOSANTES DES PANNEAUX ET DE LA PORTE COLORMAX®

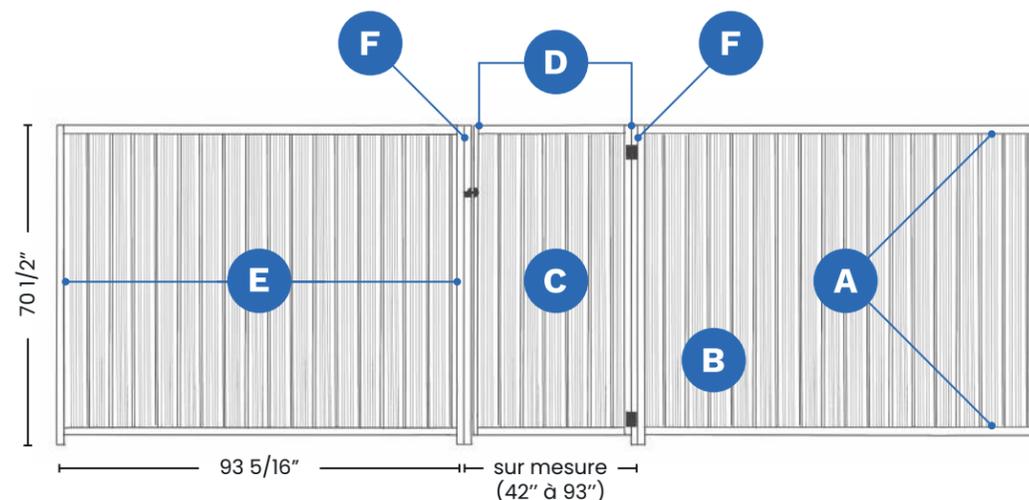

LISTE DE MATÉRIEL :

- A = RAIL
- B = PANNEAUX
- C = PORTE
- D = CADRE DE PORTE
- E = POTEAUX EN C
- F = POTEAUX CARRÉS

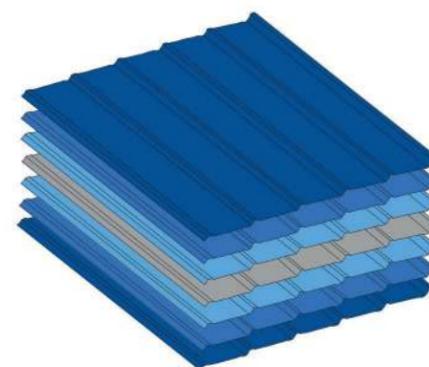

- Peinture cuite selon la norme AS/NZS2728. Offre une résistance accrue à l'écaillage et à la fissuration afin que la finition conserve son éclat plus longtemps.
- Couche d'apprêt en polyester cuite en surface.
- Traitement chimique anti-corrosion pour une meilleure adhérence.
- ZINCALUME®. Base en acier solide protégée contre la rouille par un procédé de galvanisation à chaud.

COULEURS COLORMAX

GRIS WOODLAND

NOIR MONUMENT

BRUN JASPER



PANNEAU 93 5/16"
3 x feuilles
2 x poteaux en C 102"
2 x rails 93 5/16"
16 x vis



PORTE 42" À 93"
1 x feuille
2 x poteaux en C 102"
1 x rail 93 5/16"
10 x vis
2 X cadre de porte

Assemblage du panneau 93 5/16" x 70 1/2" standard



Assemblage de la porte 42" à 93"

*Plusieurs couleurs disponibles sur commande. Visitez notre site web pour en savoir plus.